

CJENIK

GRIJAĆI KABELI

I

GRIJAĆE MREŽICE



CONERGY SOLUTIONS

AUTOMATIKA



OJ ELECTRONICS

1/2017

Kat. Broj	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	M	W	7.50	25.00

Grijači kabel UTHCT-FP-10, 10 w/m pri 230 V. Max. 80 °C.

primjena za drvene podove, betonske podove i renoviranje tankih podova. Isporučuju se kao gotovi dvožilni kabeli debljine 3,2 mm sa hladnim krajem duljine 3 m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W		
UTHCT-FP-10W/115	11.5	115	339.60	424.49
UTHCT-FP-10W/140	14	140	367.31	459.14
UTHCT-FP-10W/170	17	170	406.07	507.58
UTHCT-FP-10W/210	21	210	463.91	579.89
UTHCT-FP-10W/225	22.5	225	483.35	604.18
UTHCT-FP-10W/290	29	290	560.63	700.78
UTHCT-FP-10W/350	35	350	638.02	797.53
UTHCT-FP-10W/400	40	400	696.10	870.12
UTHCT-FP-10W/480	48	480	792.70	990.87
UTHCT-FP-10W/560	56	560	900.45	1,125.56
UTHCT-FP-10W/640	64	640	997.05	1,246.31
UTHCT-FP-10W/700	70	700	1,074.33	1,342.91
UTHCT-FP-10W/760	76	760	1,151.73	1,439.66
UTHCT-FP-10W/820	82	820	1,229.01	1,536.26
UTHCT-FP-10W/1040	104	1040	1,499.60	1,874.50
UTHCT-FP-10W/1140	114	1140	1,623.92	2,029.89
UTHCT-FP-10W/1250	125	1250	1,759.39	2,199.23
UTHCT-FP-10W/1450	145	1450	2,021.70	2,527.13
UTHCT-FP-10W/1600	160	1600	2,209.50	2,761.87
UTHCT-FP-10W/1800	180	1800	2,458.01	3,072.51



Grijači kabl FHCT-17, 17 W/m pri 230 V. Max. 80 °C.

primjena za unutarnju i vanjsku ugradnju u beton. Isporučuju se kao gotovi dvožilni kabeli debljine 5,3 mm sa hladnim krajem duljine 2,5 m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W		
FHCT-FP- 17W/170	10	170	328.67	410.84
FHCT-FP- 17W/250	15	250	397.67	497.09
FHCT-FP- 17W/350	21	350	483.35	604.18
FHCT-FP- 17W/450	27	450	560.63	700.78
FHCT-FP- 17W/600	35	600	668.38	835.48
FHCT-FP- 17W/700	41	700	753.94	942.43
FHCT-FP- 17W/900	54	900	928.05	1,160.06
FHCT-FP- 17W/1100	65	1100	1,074.33	1,342.91
FHCT-FP- 17W/1350	79	1350	1,267.65	1,584.56
FHCT-FP- 17W/1450	84	1450	1,333.89	1,667.36
FHCT-FP- 17W/1650	96	1650	1,499.60	1,874.50
FHCT-FP- 17W/1900	112	1900	1,712.35	2,140.44
FHCT-FP- 17W/2400	141	2400	2,107.26	2,634.08
FHCT-FP- 17W/2900	170	2900	2,493.89	3,117.36
FHCT-FP- 17W/3100	183	3100	2,679.04	3,348.80



Grijači kabl FHCT-20, 20 W/m pri 230 V. Max. 80 °C.

primjena za unutarnju i vanjsku ugradnju u beton. Isporučuju se kao gotovi dvožilni kabeli debljine 5,3 mm sa hladnim krajem duljine 2,5 m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W		
FHCT-FP- 20W/180	9	180	393.53	491.91
FHCT-FP- 20W/280	14	280	460.58	575.72
FHCT-FP- 20W/390	19.5	390	527.28	659.09
FHCT-FP- 20W/500	25	500	572.93	716.16
FHCT-FP- 20W/650	32.5	650	651.13	813.91
FHCT-FP- 20W/760	38	760	724.73	905.91
FHCT-FP- 20W/1000	50	1000	891.71	1,114.64
FHCT-FP- 20W/1200	60	1200	1,030.40	1,288.00
FHCT-FP- 20W/1460	73	1460	1,211.53	1,514.41
FHCT-FP- 20W/1550	77.5	1550	1,242.81	1,553.51
FHCT-FP- 20W/1770	88.5	1770	1,391.96	1,739.95
FHCT-FP- 20W/2070	103.5	2070	1,593.67	1,992.09
FHCT-FP- 20W/2600	130	2600	1,952.70	2,440.88
FHCT-FP- 20W/3140	157	3140	2,317.14	2,896.42
FHCT-FP- 20W/3370	168.5	3370	2,474.69	3,093.36



Kat. Broj	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	M	W	7.50	25.00

Grijaće mrežice FHMT-FP-150, 150 W/m², 230 V.

Primjena za tanke podove. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotova mrežica sa dvožilnim grijaćim kablom 3,2 mm promjera i hladnim krajem duljine 3,0 m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W		
FHMT-FP-150W/150	0.5 x 2,0	150	417.11	521.38
FHMT-FP-150W/225	0.5 x 3,0	225	521.99	652.48
FHMT-FP-150W/300	0.5 x 4,0	300	638.02	797.53
FHMT-FP-150W/375	0.5 x 5,0	375	753.94	942.43
FHMT-FP-150W/450	0.5 x 6,0	450	861.81	1,077.26
FHMT-FP-150W/525	0.5 x 7,0	525	966.69	1,208.36
FHMT-FP-150W/600	0.5 x 8,0	600	1,082.73	1,353.41
FHMT-FP-150W/675	0.5 x 9,0	675	1,198.65	1,498.31
FHMT-FP-150W/750	0.5 x 10,0	750	1,295.25	1,619.06
FHMT-FP-150W/900	0.5 x 12,0	900	1,527.20	1,909.00
FHMT-FP-150W/1050	0.5 x 14,0	1050	1,739.95	2,174.94
FHMT-FP-150W/1200	0.5 x 16,0	1200	1,971.91	2,464.88
FHMT-FP-150W/1350	0.5 x 18,0	1350	2,184.66	2,730.82
FHMT-FP-150W/1500	0.5 x 20,0	1500	2,408.45	3,010.56
FHMT-FP-150W/1800	0.5 x 24,0	1800	2,850.28	3,562.84



Floor Heating Mats

Aluminijske grijaće folije FHMT-FP-140, 140 W/m², 230 V.

Primjena za direktno polaganje ispod tapisona ili laminata. Unutarnja ugradnja. Isporučuje se kao gotov sendvič aluminijske armirane folije sa dvožilnim grijaćim kablom promjera 3,2 mm i hladnim krajem duljine 3,0 m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W		
LFM-T-140W/140	0.5 x 2,0	140	463.91	579.89
LFM-T-140W/210	0.5 x 3,0	210	571.78	714.73
LFM-T-140W/280	0.5 x 4,0	280	682.30	852.87
LFM-T-140W/350	0.5 x 5,0	350	789.94	987.42
LFM-T-140W/420	0.5 x 6,0	420	900.45	1,125.56
LFM-T-140W/490	0.5 x 7,0	490	1,005.33	1,256.66
LFM-T-140W/560	0.5 x 8,0	560	1,115.73	1,394.66
LFM-T-140W/630	0.5 x 9,0	630	1,223.37	1,529.21
LFM-T-140W/700	0.5 x 10,0	700	1,333.89	1,667.36
LFM-T-140W/840	0.5 x 12,0	840	1,552.27	1,940.34
LFM-T-140W/980	0.5 x 14,0	980	1,770.43	2,213.03
LFM-T-140W/1120	0.5 x 16,0	1120	1,985.71	2,482.13
LFM-T-140W/1260	0.5 x 18,0	1260	2,203.86	2,754.83
LFM-T-140W/1400	0.5 x 20,0	1400	2,422.25	3,027.81



Laminate Floor Heating Mat

Grijači ogledala

Primjena za direktno polaganje sa stražnje strane ogledala. Grijači jednožilni kabel fi 0,4 mm postavljen u sendviču između dvije Al-folije. Hladni kraj 3 x 0,75 mm2 x 2m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W		
MH-F-150/25	0.5 x 0,3	25	331.43	414.29
MH-F-150/50	0.5 x 0,7	50	386.63	483.29
MH-F-150/50	0.6 x 0,6	50	386.63	483.29
MH-F-150/75	0.5 x 1,0	75	428.03	535.04
MH-F-150/75	0.6 x 0,8	75	428.03	535.04



Mirror Heaters

Kat. Broj	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	M	W	7.50	25.00

Grijači kabel SMCT-30, 30 W/m pri 230 V. Max. 80 °C.

Primjena za vanjsku ugradnju. Topljenje snijega i leda.

Isporučuju se kao gotovi dvožilni kabeli debljine 6,0 mm sa hladnim krajem duljine 5,0 m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W		
SMC-T-30W/850	29.0	850	796.03	995.04
SMC-T-30W/1100	38.0	1100	950.82	1,188.53
SMC-T-30W/1400	47.0	1400	1,105.84	1,382.30
SMC-T-30W/1700	57.0	1700	1,279.03	1,598.79
SMC-T-30W/2000	67.0	2000	1,452.11	1,815.13
SMC-T-30W/2250	75.0	2250	1,588.84	1,986.05
SMC-T-30W/2500	84.0	2500	1,746.85	2,183.56
SMC-T-30W/2800	94.0	2800	1,917.05	2,396.31
SMC-T-30W/3350	112.0	3350	2,229.85	2,787.31
SMC-T-30W/4000	134.0	4000	2,892.25	3,615.31
SMC-T-30W/4500	150.0	4500	3,198.96	3,998.69
SMC-T-30W/5000	168.0	5000	3,542.46	4,428.08



Grijači kabl SMCT-30, 30 W/m pri 400 V. Max. 80 °C.

Primjena za vanjsku ugradnju. Topljenje snijega i leda.

Isporučuju se kao gotovi dvožilni kabeli debljine 6,2 mm sa hladnim krajem duljine 5,0 m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W / 400 V		
SMC-T-30W/850	29.0	850	826.51	1,033.13
SMC-T-30W/1100	38.0	1100	990.38	1,237.98
SMC-T-30W/1400	47.0	1400	1,154.49	1,443.11
SMC-T-30W/1700	57.0	1700	1,336.65	1,670.81
SMC-T-30W/2000	67.0	2000	1,522.03	1,902.53
SMC-T-30W/2250	75.0	2250	1,667.85	2,084.81
SMC-T-30W/2500	84.0	2500	1,831.84	2,289.79
SMC-T-30W/2800	94.0	2800	2,014.11	2,517.64
SMC-T-30W/3350	112.0	3350	2,345.43	2,931.78
SMC-T-30W/4000	134.0	4000	3,053.25	3,816.56
SMC-T-30W/4500	150.0	4500	3,381.23	4,226.54
SMC-T-30W/5000	168.0	5000	3,745.78	4,682.23



Grijaće mrežice SMM-T-350 , 350 W/m², 400 V.

Primjena za vanjsku ugradnju. Isporučuje se kao gotova mrežica sa dvožilnim grijaćim armiranim kabelom debljine 6,2 mm i hladnim krajem duljine 5 m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W / 400 V		
SMM-T-350W/850	0.4 x 6,0	850	896.20	1,120.24
SMM-T-350W/1100	0.4 x 8,0	1100	1,087.56	1,359.44
SMM-T-350W/1400	0.4 x 10,0	1400	1,282.14	1,602.67
SMM-T-350W/1700	0.4 x 12,0	1700	1,494.77	1,868.46
SMM-T-350W/2000	0.4 x 14,0	2000	1,704.42	2,130.52
SMM-T-350W/2250	0.4 x 16,0	2250	1,877.49	2,346.86
SMM-T-350W/2500	0.4 x 18,0	2500	2,108.30	2,635.37
SMM-T-350W/2800	0.4 x 20,0	2800	2,317.94	2,897.43
SMM-T-350W/3100	0.4 x 22,0	2800	2,488.14	3,110.18
SMM-T-350W/3350	0.4 x 24,0	3350	2,682.49	3,353.11
SMM-T-350W/3650	0.4 x 26,0	4000	3,095.69	3,869.61
SMM-T-350W/3950	0.4 x 28,0	4500	3,299.35	4,124.19
SMM-T-350W/2800	0.8 x 10,0	2800	2,317.94	2,897.43
SMM-T-350W/3350	0.8 x 12,0	3350	2,703.77	3,379.71
SMM-T-350W/4000	0.8 x 14,0	4000	3,402.62	4,253.28
SMM-T-350W/4500	0.8 x 16,0	4500	3,770.28	4,712.84
SMM-T-350W/5000	0.8 x 18,0	5000	4,174.27	5,217.84
SMM-T-350W/5600	0.8 x 20,0	5600	4,323.08	5,403.85
SMM-T-350W/6100	0.8 x 22,0	6100	4,712.01	5,890.01



Snow Melting Mats

Kat. Broj	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	M	W	7.50	25.00

ASFALJNI KABELO

Grijači kabl SMCT-FE-30, 30 W/m pri **230 V**. Max. 80 °C.

Primjena za vanjsku direktnu ugradnju u vrući asfalt. Topljenje snijega i leda.

Isporučuju se kao gotovi dvožilni kabeli debljine 6,0 mm sa hladnim krajem duljine 5,0 m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W / 230 V		
SMCT-FE-30W/850	29.0	850	874.92	1,093.65
SMCT-FE- 30W/1100	38.0	1100	1,045.01	1,306.26
SMCT-FE- 30W/1400	47.0	1400	1,215.21	1,519.01
SMCT-FE- 30W/1700	57.0	1700	1,406.57	1,758.21
SMCT-FE- 30W/2000	67.0	2000	1,598.04	1,997.55
SMCT-FE- 30W/2250	75.0	2250	1,746.85	2,183.56
SMCT-FE- 30W/2500	84.0	2500	1,923.03	2,403.79
SMCT-FE- 30W/2800	94.0	2800	2,108.30	2,635.37
SMCT-FE- 30W/3350	112.0	3350	2,451.80	3,064.75
SMCT-FE- 30W/4000	134.0	4000	3,180.90	3,976.13
SMCT-FE- 30W/4500	150.0	4500	3,517.97	4,397.46
SMCT-FE- 30W/5000	168.0	5000	3,389.30	4,236.63



ASFALTNE MREŽICE

Grijaće mrežice SMMT-FE-350 , 350 W/m², 230 V.

Primjena za vanjsku direktnu ugradnju u vrući asfalt. Isporučuje se kao gotova mrežica sa dvožilnim grijaćim

armiranim kabelom debljine 6,0 mm i hladnim krajem duljine 5 m.

	DULJINA	SNAGA	VPC KN	MPC KN
	m	W / 230 V		
SMMT-FE- 350W/850	0.4 x 6,0	850	953.93	1,192.41
SMMT-FE- 350W/1100	0.4 x 8,0	1100	1,148.28	1,435.34
SMMT-FE- 350W/1400	0.4 x 10,0	1400	1,348.84	1,686.04
SMMT-FE- 350W/1700	0.4 x 12,0	1700	1,570.79	1,963.48
SMMT-FE-350W/2000	0.4 x 14,0	2000	1,792.39	2,240.49
SMMT-FE- 350W/2250	0.4 x 16,0	2250	1,971.68	2,464.59
SMMT-FE- 350W/2500	0.4 x 18,0	2500	2,208.69	2,760.86
SMMT-FE- 350W/2800	0.4 x 20,0	2800	2,433.52	3,041.89
SMMT-FE- 350W/3100	0.4 x 22,0	3100	2,640.06	3,300.07
SMMT-FE- 350W/3350	0.4 x 24,0	3350	2,831.53	3,539.41
SMMT-FE- 350W/2800	0.8 x 10,0	2800	2,433.52	3,041.89
SMMT-FE- 350W/3350	0.8 x 12,0	3350	2,831.53	3,539.41



Grijači kabel za zaštitu od smrzavanja FPC-CT-10/16/25

10,16 ili 25 W/m, sa hladnim krajem 2,0 m i utikačem, sa tvornički ugrađenim termostatom uključuje na $t < 5^{\circ}\text{C}$, isključuje na $t > 15^{\circ}\text{C}$

Kat. Broj	DULJINA m	SNAGA W	VPC KN	MPC KN
FPC-CT-10-2,0	2	20	303.83	379.79
FPC-CT-10-4,0	4	40	334.19	417.74
FPC-CT-10-4,7	6	60	364.55	455.69
FPC-CT-10-8,0	8.0	80	394.91	493.64
FPC-CT-10-10,0	10	100	425.27	531.59
FPC-CT-12-12,0	12	120	455.75	569.68
FPC-CT-10-14,0	14	140	486.11	607.63
FPC-CT-10-16,0	16	160	516.47	645.58
FPC-CT-10-18,0	18	180	546.83	683.53
FPC-CT-10-20,0	20	200	577.19	721.48
FPC-CT-10-24,0	24	240	607.66	759.58
FPC-CT-10-30,0	30	300	698.74	873.43
FPC-CT-10-42,0	42	420	881.02	1,101.27
FPC-CT-10-60,0	60	600	1,154.49	1,443.11
FPC-CT-10-80,0	80	800	1,458.32	1,822.89
FPC-CT-10-105,0	105	1050	1,822.87	2,278.58
FPC-CT-10-135,0	135	1350	2,278.50	2,848.12



FPC-CT-16-1,6	1.6	25	303.83	379.79
FPC-CT-16-3,2	3.2	50	334.19	417.74
FPC-CT-16-4,7	4.7	75	364.55	455.69
FPC-CT-16-6,3	6.3	100	394.91	493.64
FPC-CT-16-7,9	7.9	125	425.27	531.59
FPC-CT-16-9,5	9.5	150	455.75	569.68
FPC-CT-16-11,1	11.1	175	486.11	607.63
FPC-CT-16-12,6	12.6	200	516.47	645.58
FPC-CT-16-14,2	14.2	225	546.83	683.53
FPC-CT-16-15,8	15.8	250	577.19	721.48
FPC-CT-16-19,0	19	300	607.66	759.58
FPC-CT-16-23,7	23.7	375	668.38	835.48
FPC-CT-16-33,2	33.2	525	759.46	949.33
FPC-CT-16-47,4	47.4	750	972.10	1,215.12
FPC-CT-16-63,2	63.2	1000	1,215.21	1,519.01
FPC-CT-16-83,0	83	1350	1,488.56	1,860.70
FPC-CT-16-106,7	106.7	1700	1,853.23	2,316.53



FPC-CT-25-1,3	1.3	30	303.83	379.79
FPC-CT-25-2,5	2.5	60	334.19	417.74
FPC-CT-25-3,8	3.8	90	364.55	455.69
FPC-CT-25-5,1	5.1	120	394.91	493.64
FPC-CT-25-6,3	6.3	150	425.27	531.59
FPC-CT-25-7,6	7.6	200	455.75	569.68
FPC-CT-25-8,9	8.9	225	486.11	607.63
FPC-CT-25-10,1	10.1	250	516.47	645.58
FPC-CT-25-11,4	11.4	280	546.83	683.53
FPC-CT-25-12,6	12.6	320	577.19	721.48
FPC-CT-25-15,2	15.2	375	607.66	759.58
FPC-CT-25-19,0	19	475	668.38	835.48
FPC-CT-25-26,6	26.6	675	759.46	949.33
FPC-CT-25-37,9	37.9	950	972.10	1,215.12
FPC-CT-25-50,6	50.6	1250	1,154.49	1,443.11
FPC-CT-25-66,4	66.4	1650	1,397.48	1,746.85
FPC-CT-25-85,4	85.4	2150	1,701.31	2,126.64

KABELI ZA OTAPANJE SNIJEGA U ŽLJEBOVIMA

Kabel **konstantne snage** za rezanje na duljinu

Isporuka u bubnjevima od cca 250 m. Maksimalna duljina kruga 90 m.

		SNAGA W/m	VPC KN	MPC KN
Gutter Guard GDIT-ZH	sa opletom i ovojnicom	30	41.40	51.75

Kabel **samoregulirajući** za rezanje na duljinu

Isporuka u bubnjevima od cca 250 m. Maksimalna duljina kruga 124 m.

		SNAGA W/m	VPC KN	MPC KN
Gutter Guard GDIT-SR-20	sa opletom i ovojnicom	20 pri 10°C	82.80	103.50



INDUSTRIJSKI KABELI

KABELI ZA REZANJE NA DULJINU

CTL Kabeli konstantne snage za rezanje na duljinu

Isporuka u bubnjevima po 500 m.



CTL ZH za temperature **do 80°C**


	Izvedba	W/m	VPC KN	MPC KN
CTL-ZH-Braid	sa opletom bez ovojnice	10 ili 20	34.62	43.27
CTL-ZH-OJ	sa opletom i ovojnicom	10 ili 20	38.64	48.30

CTL SR za temperature **do 120°-190°C (ovisno o učinku po metru)**

	Izvedba	W/m	VPC KN	MPC KN
CTL-SR-Braid	sa opletom bez ovojnice	10 ili 20 ili 30 ili 40	69.00	86.25
CTL-SR-OJ	sa opletom i ovojnicom	10 ili 20 ili 30 ili 40	88.44	110.54

CTL PT za temperature **do 150°-220°C (ovisno o učinku po metru)**

	Izvedba	W/m	VPC KN	MPC KN
CTL-PT-Braid	sa opletom bez ovojnice	16 ili 25 ili 33 ili 45	88.44	110.54
CTL-PT-OJ	sa opletom i ovojnicom	16 ili 25 ili 33 ili 45	103.62	129.52

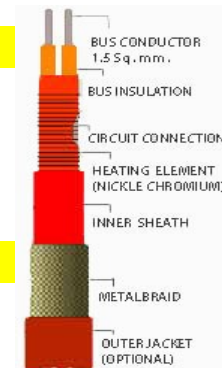

Samoregulirajući kabeli promjenjive snage za rezanje na duljinu

Isporuka u bubnjevima po 500 m.

Za zaštitu protiv smrzavanja, na cijevi ili u cijevi

	Izvedba	W/m	VPC KN	MPC KN
FPC SR-10	sa opletom i ovojnicom	10 pri 10°C	66.24	82.80
GDIT-SR-20	sa opletom i ovojnicom	20 pri 10°C	82.80	103.50

STF - za primjene do max. 65 °C

	Izvedba	W/m	VPC KN	MPC KN
Thermotrace STF	sa opletom i ovojnicom	15 ili 20	96.72	120.89

STP - za primjene do max. 120 °C

	Izvedba	W/m	VPC KN	MPC KN
Thermotrace STP	sa opletom i ovojnicom	20,30,45	248.52	310.64



PRIBOR ZA SVE GRIJAĆE KABELE U METRAŽI

Toploskupljajuća tehnika - ne EX izvedba

	Izvedba	Namjena	VPC KN	MPC KN
IAL3SK1	spojnica i završetak, bez napojnog kabela	za sve grijaće kabele	173.1	0.0
IAL3VK1	spojnica bez završetak i napojnog kabela	za sve grijaće kabele	153.9	0.0
IAL3E	spojnica i završetak, bez napojnog kabela	za sve grijaće kabele	38.4	0.0



Toploskupljajuća tehnika - EX izvedba

	Izvedba	Namjena	VPC KN	MPC KN
IAL3 Ex MKSS	spojnica i završetak, bez napojnog kabela	za sve grijaće kabele	230.7	188.1
IAL3 Ex HQSS	spojnica bez završetak i napojnog kabela	za sve grijaće kabele STF	307.6	167.3



Navojna tehnika - ne EX izvedba - IP68

	Izvedba	Namjena	VPC KN	MPC KN
IAL5SS	spojnica hl.kraja sa završetkom, bez napojnog kabela	za sve grijaće kabele	131.1	0.0
IAL5SE	završetak, uski	za sve grijaće kabele	115.3	250.8
IAL5SA	spojnica hl.kraja bez završetka, bez napojnog kabela	za sve grijaće kabele	173.1	334.4
IAL5ST	T - spojnica, bez završetka	za sve grijaće kabele	336.5	0.0
IAL5SV	spojnica produžna grijač-grijač	za sve grijaće kabele	201.9	0.0
IAL5BS	spojnica hl.kraja sa završetkom, bez napojnog kabela	za sve grijaći kabel STF	298.1	142.5



INDUSTRIJSKI KABELI

FTT - tvornički završen grijaći kabel za prateće grijanje u industriji

idealna zamjena za CTL u slučajevima kad je unaprijed poznata ugradbena duljina
230V, dvožilni, oplet od inox-a, Max. Radna temperatura 150°C, otporan na temp. Do 250°C bez napona.

Grijaći kabel FTT-16

	Duljina m	W/230 V	VPC KN	MPC KN
FTT-16-3,0	3	48	235.41	294.26
FTT-16-6,0	6	96	470.70	588.37
FTT-16-9,0	9	144	705.99	882.48
FTT-16-13,0	13	208	849.85	1,062.31
FTT-16-17,0	17	272	1,111.36	1,389.20
FTT-16-21,5	21.5	344	1,405.53	1,756.91
FTT-16-26,2	26.2	419	1,712.81	2,141.01
FTT-16-33,5	33.5	536	2,190.06	2,737.58
FTT-16-40,8	40.8	225	2,667.31	3,334.14
FTT-16-62,5	62.5	1000	4,085.95	5,107.44
FTT-16-125	125	2000	8,171.90	10,214.88
FTT-16-250	250	4000	16,343.80	20,429.75



Grijaći kabel FTT-25

	Duljina m	W/230 V	VPC KN	MPC KN
FTT-25-2,4	2.4	60	164.80	205.99
FTT-25-4,8	4.8	120	376.51	470.64
FTT-25-7,2	7.2	180	565.00	706.24
FTT-25-10,3	10.3	258	807.88	1,009.84
FTT-25-14	14	350	915.29	1,144.11
FTT-25-17	17	425	1,111.36	1,389.20
FTT-25-21	21	525	1,372.87	1,716.09
FTT-25-27	27	675	1,765.14	2,206.42
FTT-25-32,5	32.5	813	2,124.74	2,655.93
FTT-25-50	50	1250	3,268.76	4,085.95
FTT-25-100	100	2500	6,537.52	8,171.90
FTT-25-200	200	5000	13,075.04	16,343.80



Grijaći kabel FTT-33

	Duljina m	W/230 V	VPC KN	MPC KN
FTT-33-2,1	2.1	69	164.80	205.99
FTT-33-4,2	4.2	139	329.59	411.99
FTT-33-6,3	6.2	208	486.45	608.06
FTT-33-9,0	9	297	705.99	882.48
FTT-33-12	12	396	784.53	980.66
FTT-33-14,5	14.5	479	947.95	1,184.93
FTT-33-16,3	16.3	604	1,065.59	1,331.99
FTT-33-23,5	23.5	776	1,536.29	1,920.36
FTT-33-28,5	28.5	941	1,863.23	2,329.04
FTT-33-43,5	43.5	1436	2,843.84	3,554.79
FTT-33-87	87	2871	5,687.67	7,109.59
FTT-33-174	174	5742	11,375.34	14,219.18



Grijaći kabel FTT-45

	Duljina m	W/230 V	VPC KN	MPC KN
FTT-45-1,8	1.8	81	141.11	176.38
FTT-45-3,6	3.6	162	282.44	353.05
FTT-45-5,4	5.4	243	423.66	529.58
FTT-45-7,7	7.7	347	604.10	755.12
FTT-45-10,2	10.2	459	800.29	1,000.36
FTT-45-12,8	12.8	576	836.74	1,045.93
FTT-45-15,6	15.6	702	1,019.82	1,274.78
FTT-45-20,0	20	900	1,307.55	1,634.44
FTT-45-24,3	24.3	1094	1,588.61	1,985.76
FTT-45-37,3	37.3	1679	2,438.46	3,048.08
FTT-45-74,5	74.5	3353	4,870.48	6,088.10
FTT-45-149	149	6705	9,740.96	12,176.20



REGULACIJA

Sobni termostat sa podnim i sobnim senzorom, 16A

	Montaža	A	VPC KN	MPC KN
RTC-71	podžbukni	16	328.21	410.26




Sobni programski tjedni termostat sa podnim i sobnim senzorom, 16A

	Montaža	A	VPC KN	MPC KN
RTC-91	podžbukni	16	629.86	787.32



Zaštita od smrzavanja - automatika za površine i oluke

	Montaža	A	VPC KN	MPC KN
ETO2-4550	din-šina	3 x 16	2,218.01	2,772.51
ETOG-55	podni senzor vlage i temperature	IP 68	1,847.82	2,309.78
ETOR-55	krovni senzor vlage	IP 68	1,393.11	1,741.39
ETF-744/99	senzor temperature u kutiji	IP 44	365.36	456.69



Zaštita od smrzavanja - mini automatika za oluke

	Montaža	A	VPC KN	MPC KN
ETR2-1550	din-šina	1 x 16	1,631.62	2,039.53
ETOR-55	krovni senzor vlage	IP 68	1,393.11	1,741.39
ETF-744/99	senzor temperature u kutiji	IP 44	365.36	456.69



Zaštita od smrzavanja - ostale aplikacije

	Montaža	A	VPC KN	MPC KN
ETI-1551	(-10+50°C) din-šina	1 x 10	514.05	642.56
ETF-144/99A	senzor temperature žičani	3 m	144.56	180.69
ETV-1991	(-0+40°C) din-šina sa senzorom	1 x 10	432.63	540.79
ETN4-1999	senzor temperature žičani	3 m	683.56	854.45
ETR/F-1447A	(-10+50°C) din-šina	1 x 10	820.30	1,025.37



Grijanje mazutnih cjevovoda

	Montaža	A	VPC KN	MPC KN
ETI-1221	(+10+110°C) din-šina	1 x 10	519.11	648.89
ETF-622	-40/+120°C 12 kOhm @ 25°C	3 m	228.51	285.63



Zaštita od mehaničkog oštećenja - ZUJALICA


Priključi se na kabl ili mrežicu prije postavljanja glazure ili pločica. U slučaju mehaničkog oštećenja oglašava se alarm i treperi. Koristi se neograničeni broj puta.

	Napajanje	VPC KN	MPC KN
ZUJALICA	2 * AAA baterija	109.02	136.28



Pričvrсни pribor

	Materijal	pakiranje	VPC KN	MPC KN
Pričvrсна traka	Fe-Zn	25 m	190.21	237.76



			VPC KN	MPC KN
Držač kabela	Inox	kom	20.70	25.88



SHC-T - tvornički završen grijaći kabel za prateće grijanje dovoda kondenzata

230V, dvožilni, silikonska izolacija, bez opleta, temperaturni raspon -70°C do 200°C bez napona. Hladni kraj 1m.
Promjer 5,5 mm

	Duljina m	W/230 V	VPC KN	MPC KN
SHC-T-50W	1	50	70.50	88.12
SHC-T-50W	2	100	78.43	98.04
SHC-T-50W	3	150	86.37	107.96
SHC-T-50W	4	200	95.34	119.17
SHC-T-50W	5	250	104.65	130.81
SHC-T-50W	6	300	112.47	140.59

SHC-S - tvornički završen grijaći kabel za grijanje dovratnika hladioničkih vrata

230V, jednožilni, silikonska izolacija, bez opleta, temperaturni raspon -70°C do 200°C bez napona. Hladni kraj 1m na svakoj
Promjer 3 mm

Grijaći kabel SHC-S-30W

	Duljina m	W/230 V	VPC KN	MPC KN
SHC-S-30W	1	30	58.77	73.46
SHC-S-30W	2	60	61.53	76.91
SHC-S-30W	3	90	62.68	78.34
SHC-S-30W	4	120	65.32	81.65
SHC-S-30W	5	150	66.70	83.38
SHC-S-30W	6	180	68.08	85.10